



NOTICE AJUSTEUR DE BRACELET



D'utilisation facile, suivez les 4 étapes et vous pourrez enlever ou ajouter autant de liens que nécessaires pour votre bracelet, en quelques minutes !

Portez votre bracelet comme à votre habitude, il n'est pas nécessaire de trop le serrer à votre poignet.

Cet outil contient 2 tiges supplémentaires dans le socle coffret.

1. PLACEZ LE BRACELET SUR L'OUTIL

Alignez le goujon à l'axe de liaison.


Veillez à bien enfoncer l'axe de liaison à partir de l'extrémité plate.

NE PAS APPUYER SUR LE LIEN COTE FENDU, la broche ne pourrait pas sortir de cette façon et vous pourriez abîmer l'instrument !



2. POSITIONNEZ LE BRACELET

Assurez-vous que le bracelet soit correctement dans l'outil de telle sorte que l'axe soit poussé dans le fossé sur le côté opposé.

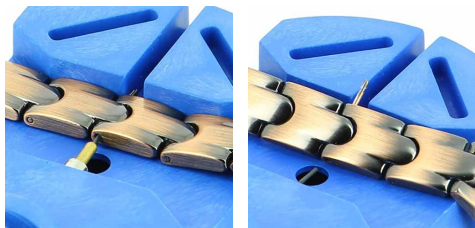

3. TOURNEZ LA POIGNÉE

Maintenez fermement le bracelet.

Tournez la poignée d'extraction lentement pour pousser la goupille.



4. RETRAIT DES MAILLONS

Il peut être nécessaire d'utiliser une pince pour finir de sortir la goupille. Enlevez ou ajoutez des maillons autant que nécessaire pour raccourcir ou allonger le bracelet.

5. RÉGLAGE DU BRACELET

Une fois la longueur requise du bracelet atteinte, inversez le sens du bracelet.

Remettez la broche du bon côté et renouvelez la procédure en poussant lentement l'axe de liaison.

Vous pouvez finir de faire rentrer la broche en vous aidant délicatement d'une pince pour qu'elle s'ajuste au mieux dans le maillon.